
QCard

Gabarit carte RFID format CB · Recto

85,6 × 54 mm · coins arrondis R 3,18 mm · épaisseur 0,76 mm · recto et verso

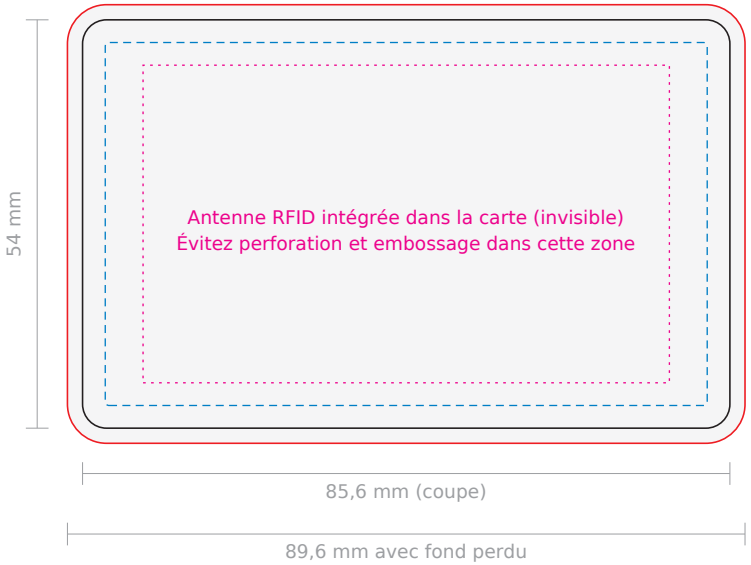

- Fond perdu : 2 mm, prolongez le fond jusqu'ici
- Format de coupe : le produit fini
- Zone de sécurité : textes et logos à 3 mm du bord
- Antenne : pas de perforation ni d'embossage

Votre fichier

PDF vectoriel de préférence (AI, EPS, SVG acceptés)
Images à 300 dpi minimum, polices vectorisées
10 Mo maximum par fichier
Couleurs : CMJN (ou Pantone pour une teinte exacte)
Fond perdu 2 mm : 89,6 × 58 mm au total

Recto et verso

Envoyez un fichier par face (ou une page par face)
Une option (vernis, dorure…) = un fichier de plus
avec seulement la zone concernée en noir 100 %


Gabarit à l'échelle 1:1, à imprimer à 100 % (sans « ajuster à la page »). Supprimez les traits du gabarit avant l'envoi, ou placez votre visuel sur un calque séparé.

QCard · IFE SAS, Groupe Impulsion · contact@qcard.fr · qcard.fr

QCard

Gabarit carte RFID format CB · Verso

85,6 × 54 mm · coins arrondis R 3,18 mm · épaisseur 0,76 mm · recto et verso

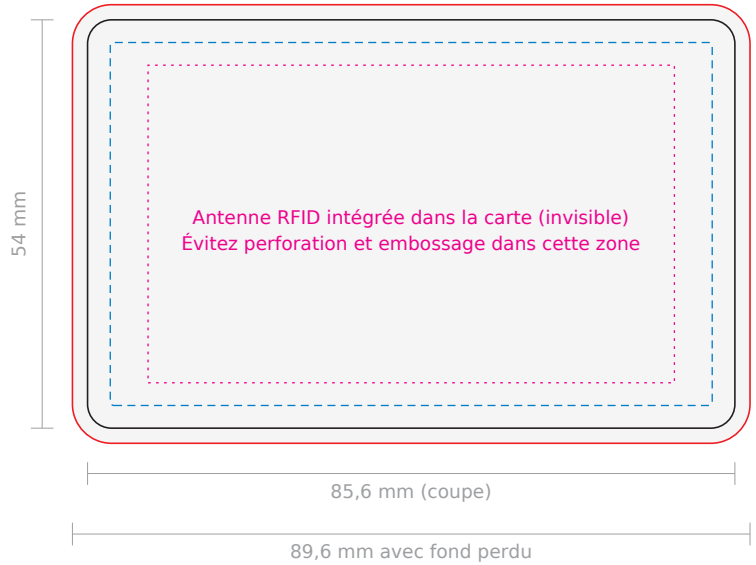

- Fond perdu : 2 mm, prolongez le fond jusqu'ici
- Format de coupe : le produit fini
- Zone de sécurité : textes et logos à 3 mm du bord
- Antenne : pas de perforation ni d'embossage

Votre fichier

PDF vectoriel de préférence (AI, EPS, SVG acceptés)
Images à 300 dpi minimum, polices vectorisées
10 Mo maximum par fichier
Couleurs : CMJN (ou Pantone pour une teinte exacte)
Fond perdu 2 mm : 89,6 × 58 mm au total

Recto et verso

Envoyez un fichier par face (ou une page par face)
Une option (vernis, dorure…) = un fichier de plus
avec seulement la zone concernée en noir 100 %

Gabarit à l'échelle 1:1, à imprimer à 100 % (sans « ajuster à la page »). Supprimez les traits du gabarit avant l'envoi, ou placez votre visuel sur un calque séparé.

QCard · IFE SAS, Groupe Impulsion · contact@qcard.fr · qcard.fr